


FVXS25F (Kühlung)

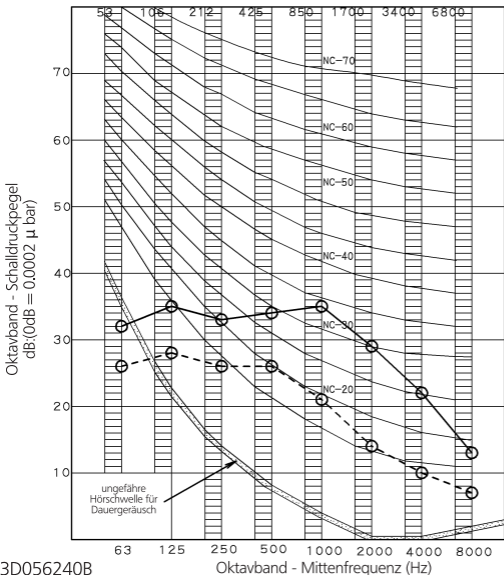

HINWEISE

- Allgemein (dB):
(B.G.N ist bereits korrigiert)
- Meßstelle: Gemessen in einem schalltoten Raum
- Die Geräuschentwicklung hängt von den jeweiligen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
- Betriebsbedingungen: Stromquelle 220~240V, 50Hz
Standard externer statischer Druck
○—○ 50Hz 220-240v (H) ○---○ 50Hz 220-240V (L)
- Ort der Messung.
JISC9612
Das Messverfahren für die
Geräuschentwicklung entspricht JISC9612

Maßstab	50Hz 230V(H)	50Hz 230V(L)
A	38	26

